PC 側（Windows Vista）の設定について

Ver.1.00


KS-1HQM　設定マニュアル①-2

本設定マニュアルでは、取扱説明書にしたがって本スピーカーシステムと PC を接続（ハード）した後の、PC 側（Windows Vista）の設定（ソフト）について説明します。


高音質のポイント：

KS-1HQM で最良の音質で音楽を楽しむためには、PC の音量と音楽再生プレイヤの音量を最大に設定し、K f S-1HQM 側のリモコンを使って音量調節する必要があります。


1. ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］を選択します。

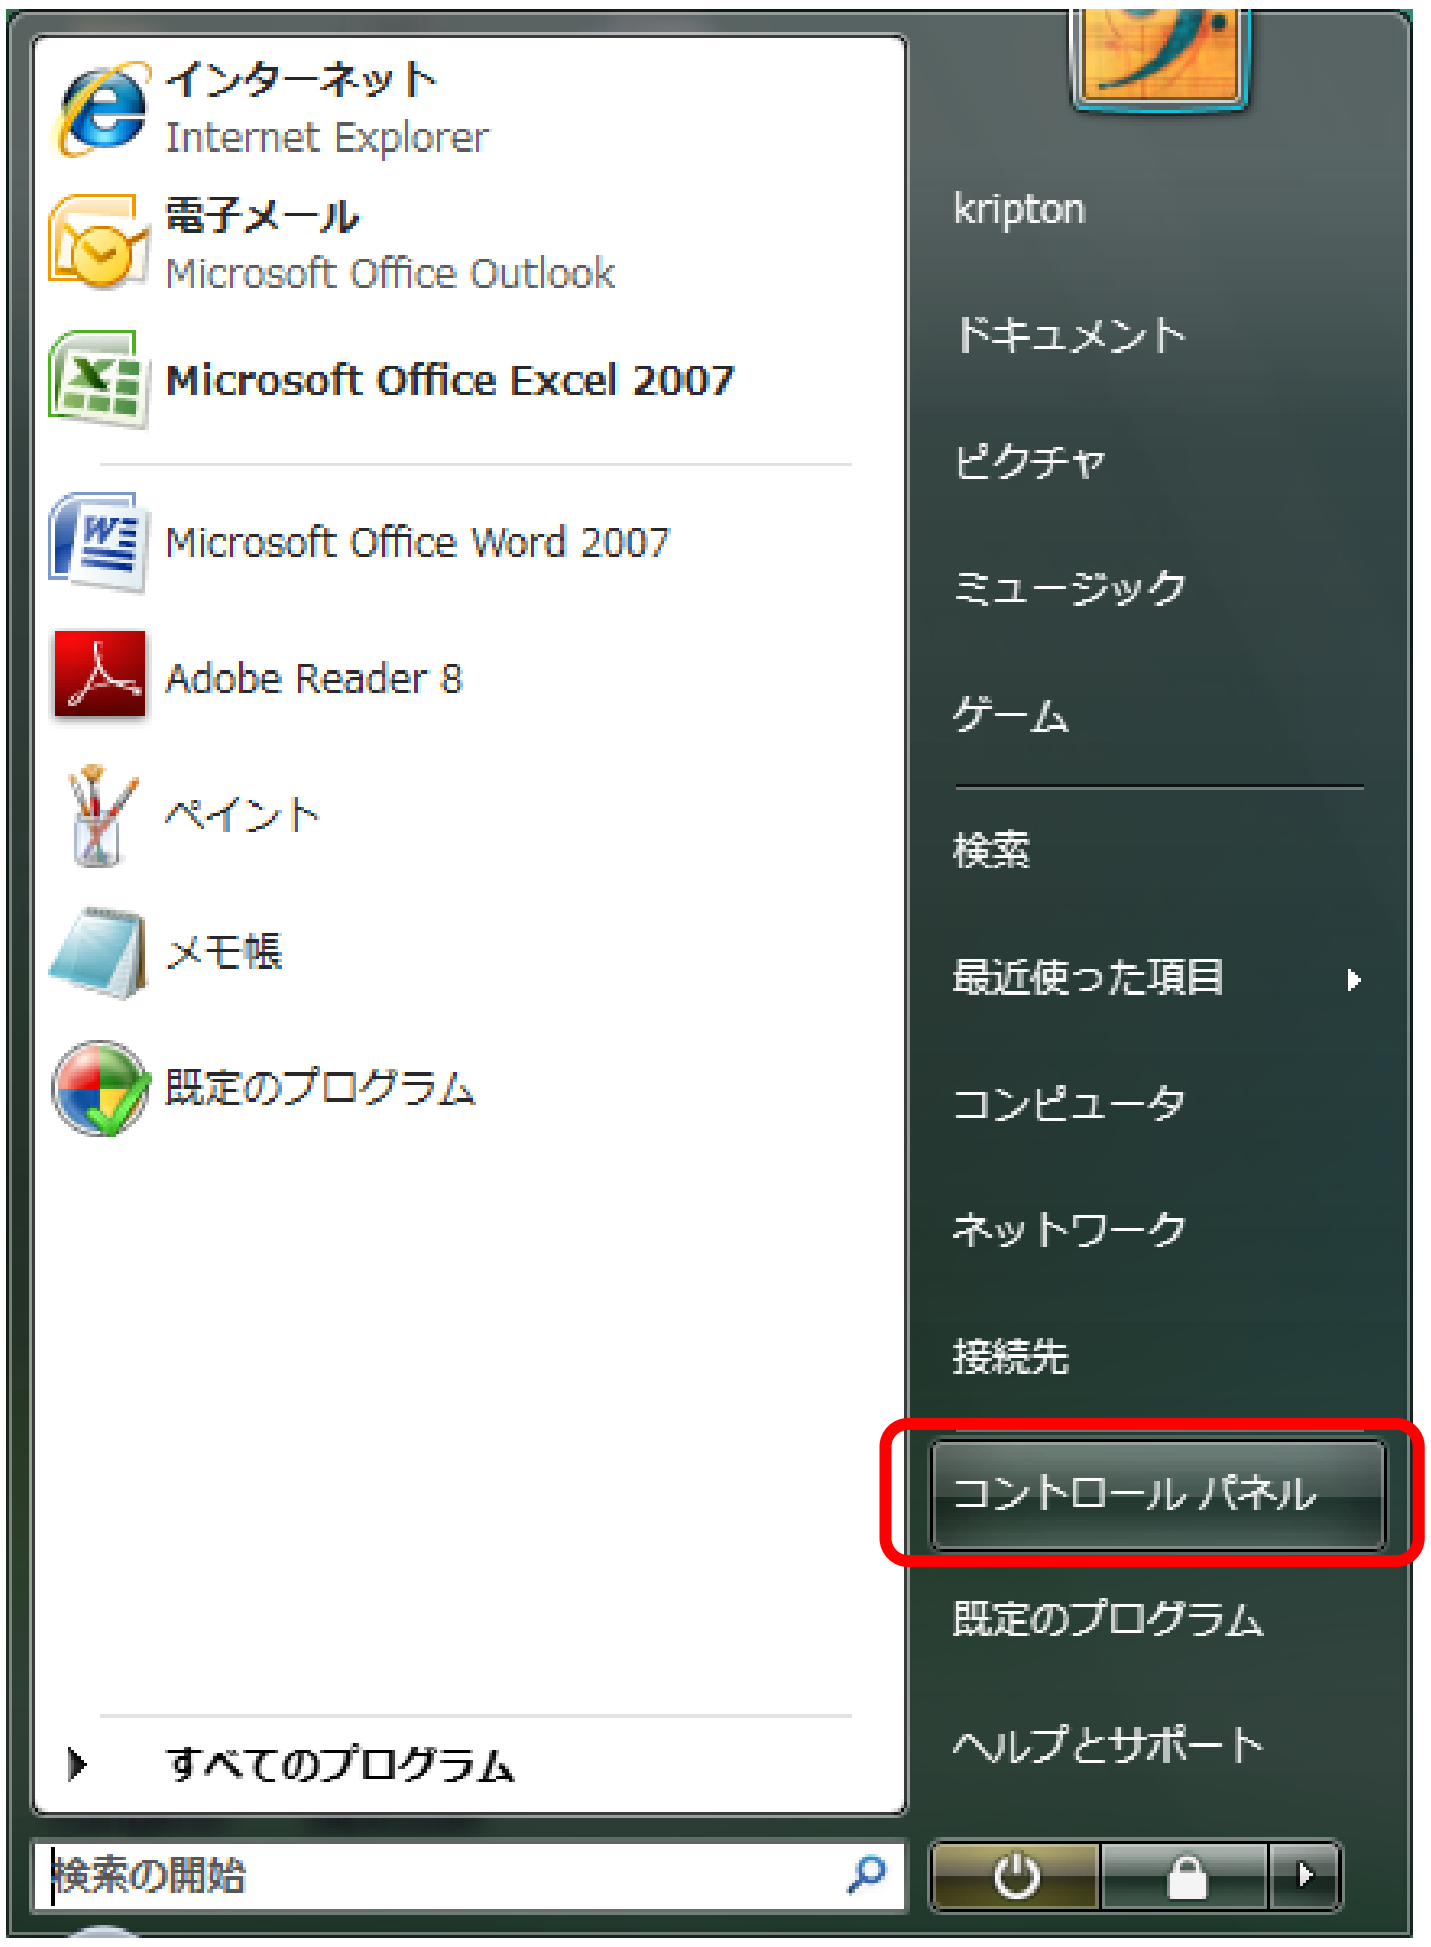


2. 下記のクラシック表示の場合､｢コントロールパネルホーム｣を選択して画面表示を切り替えてください。

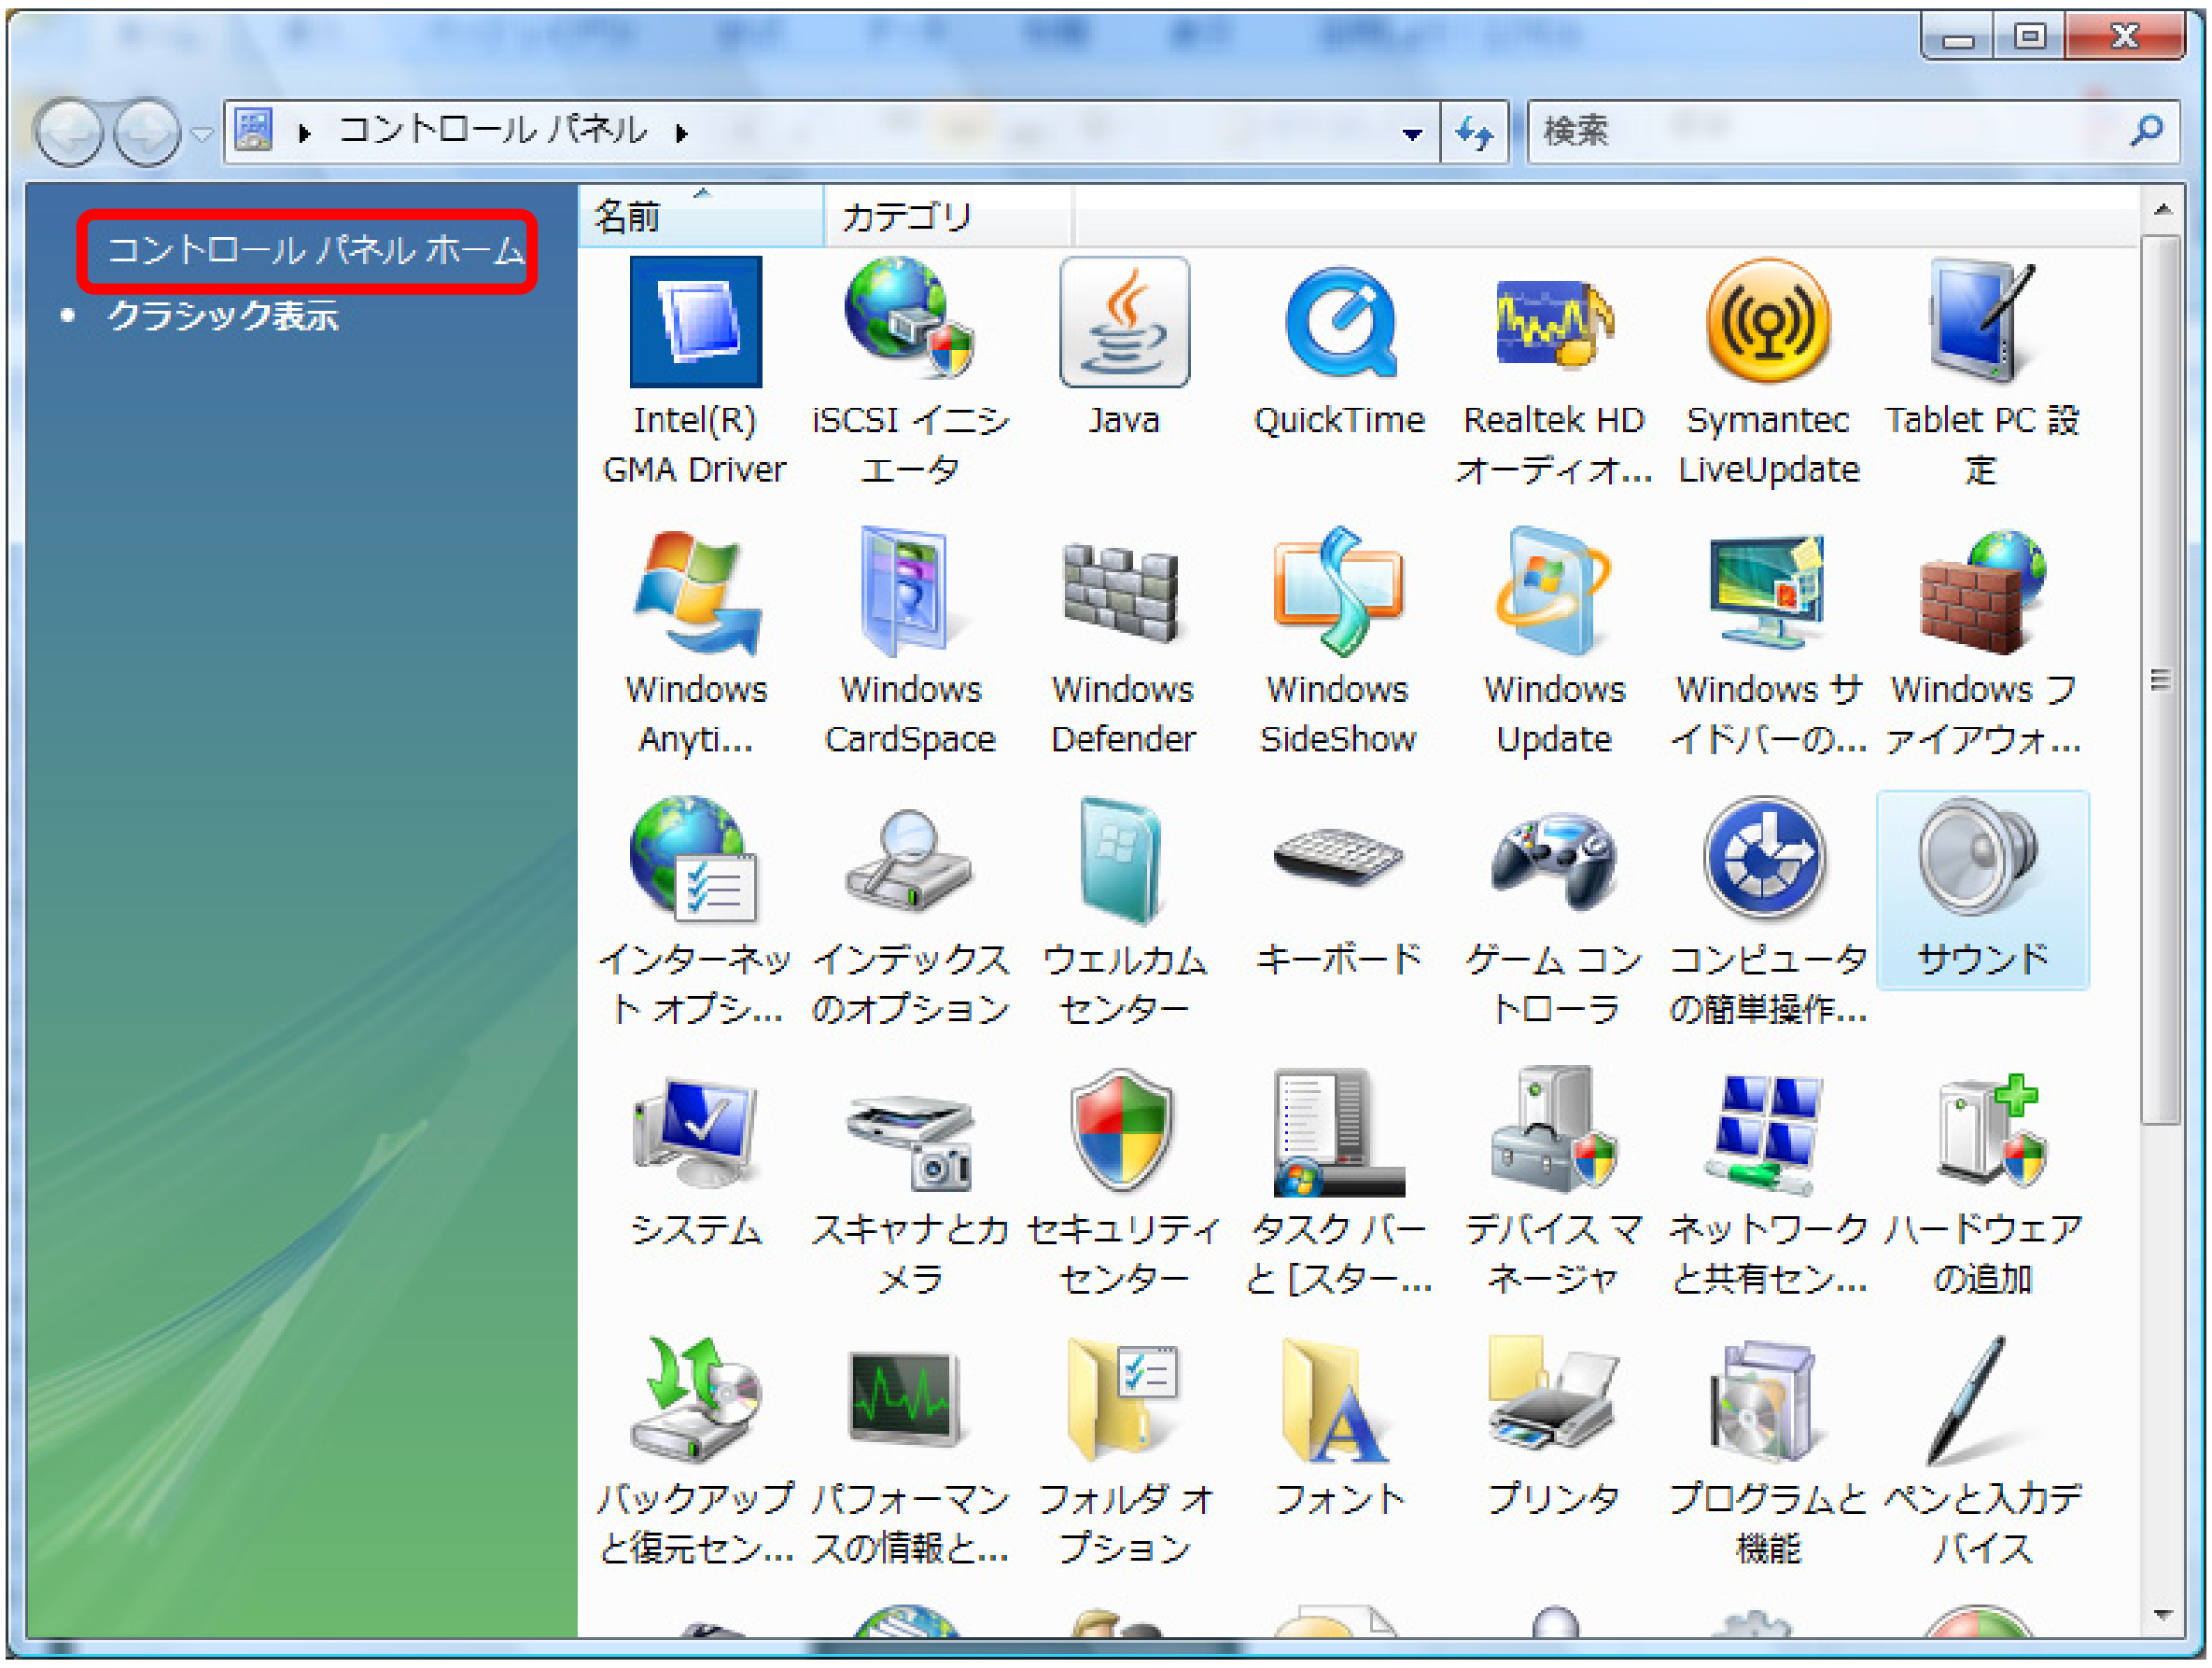

3. 「コントロールパネル」表示画面で、[ハードウェアとサウンド]を選択します。

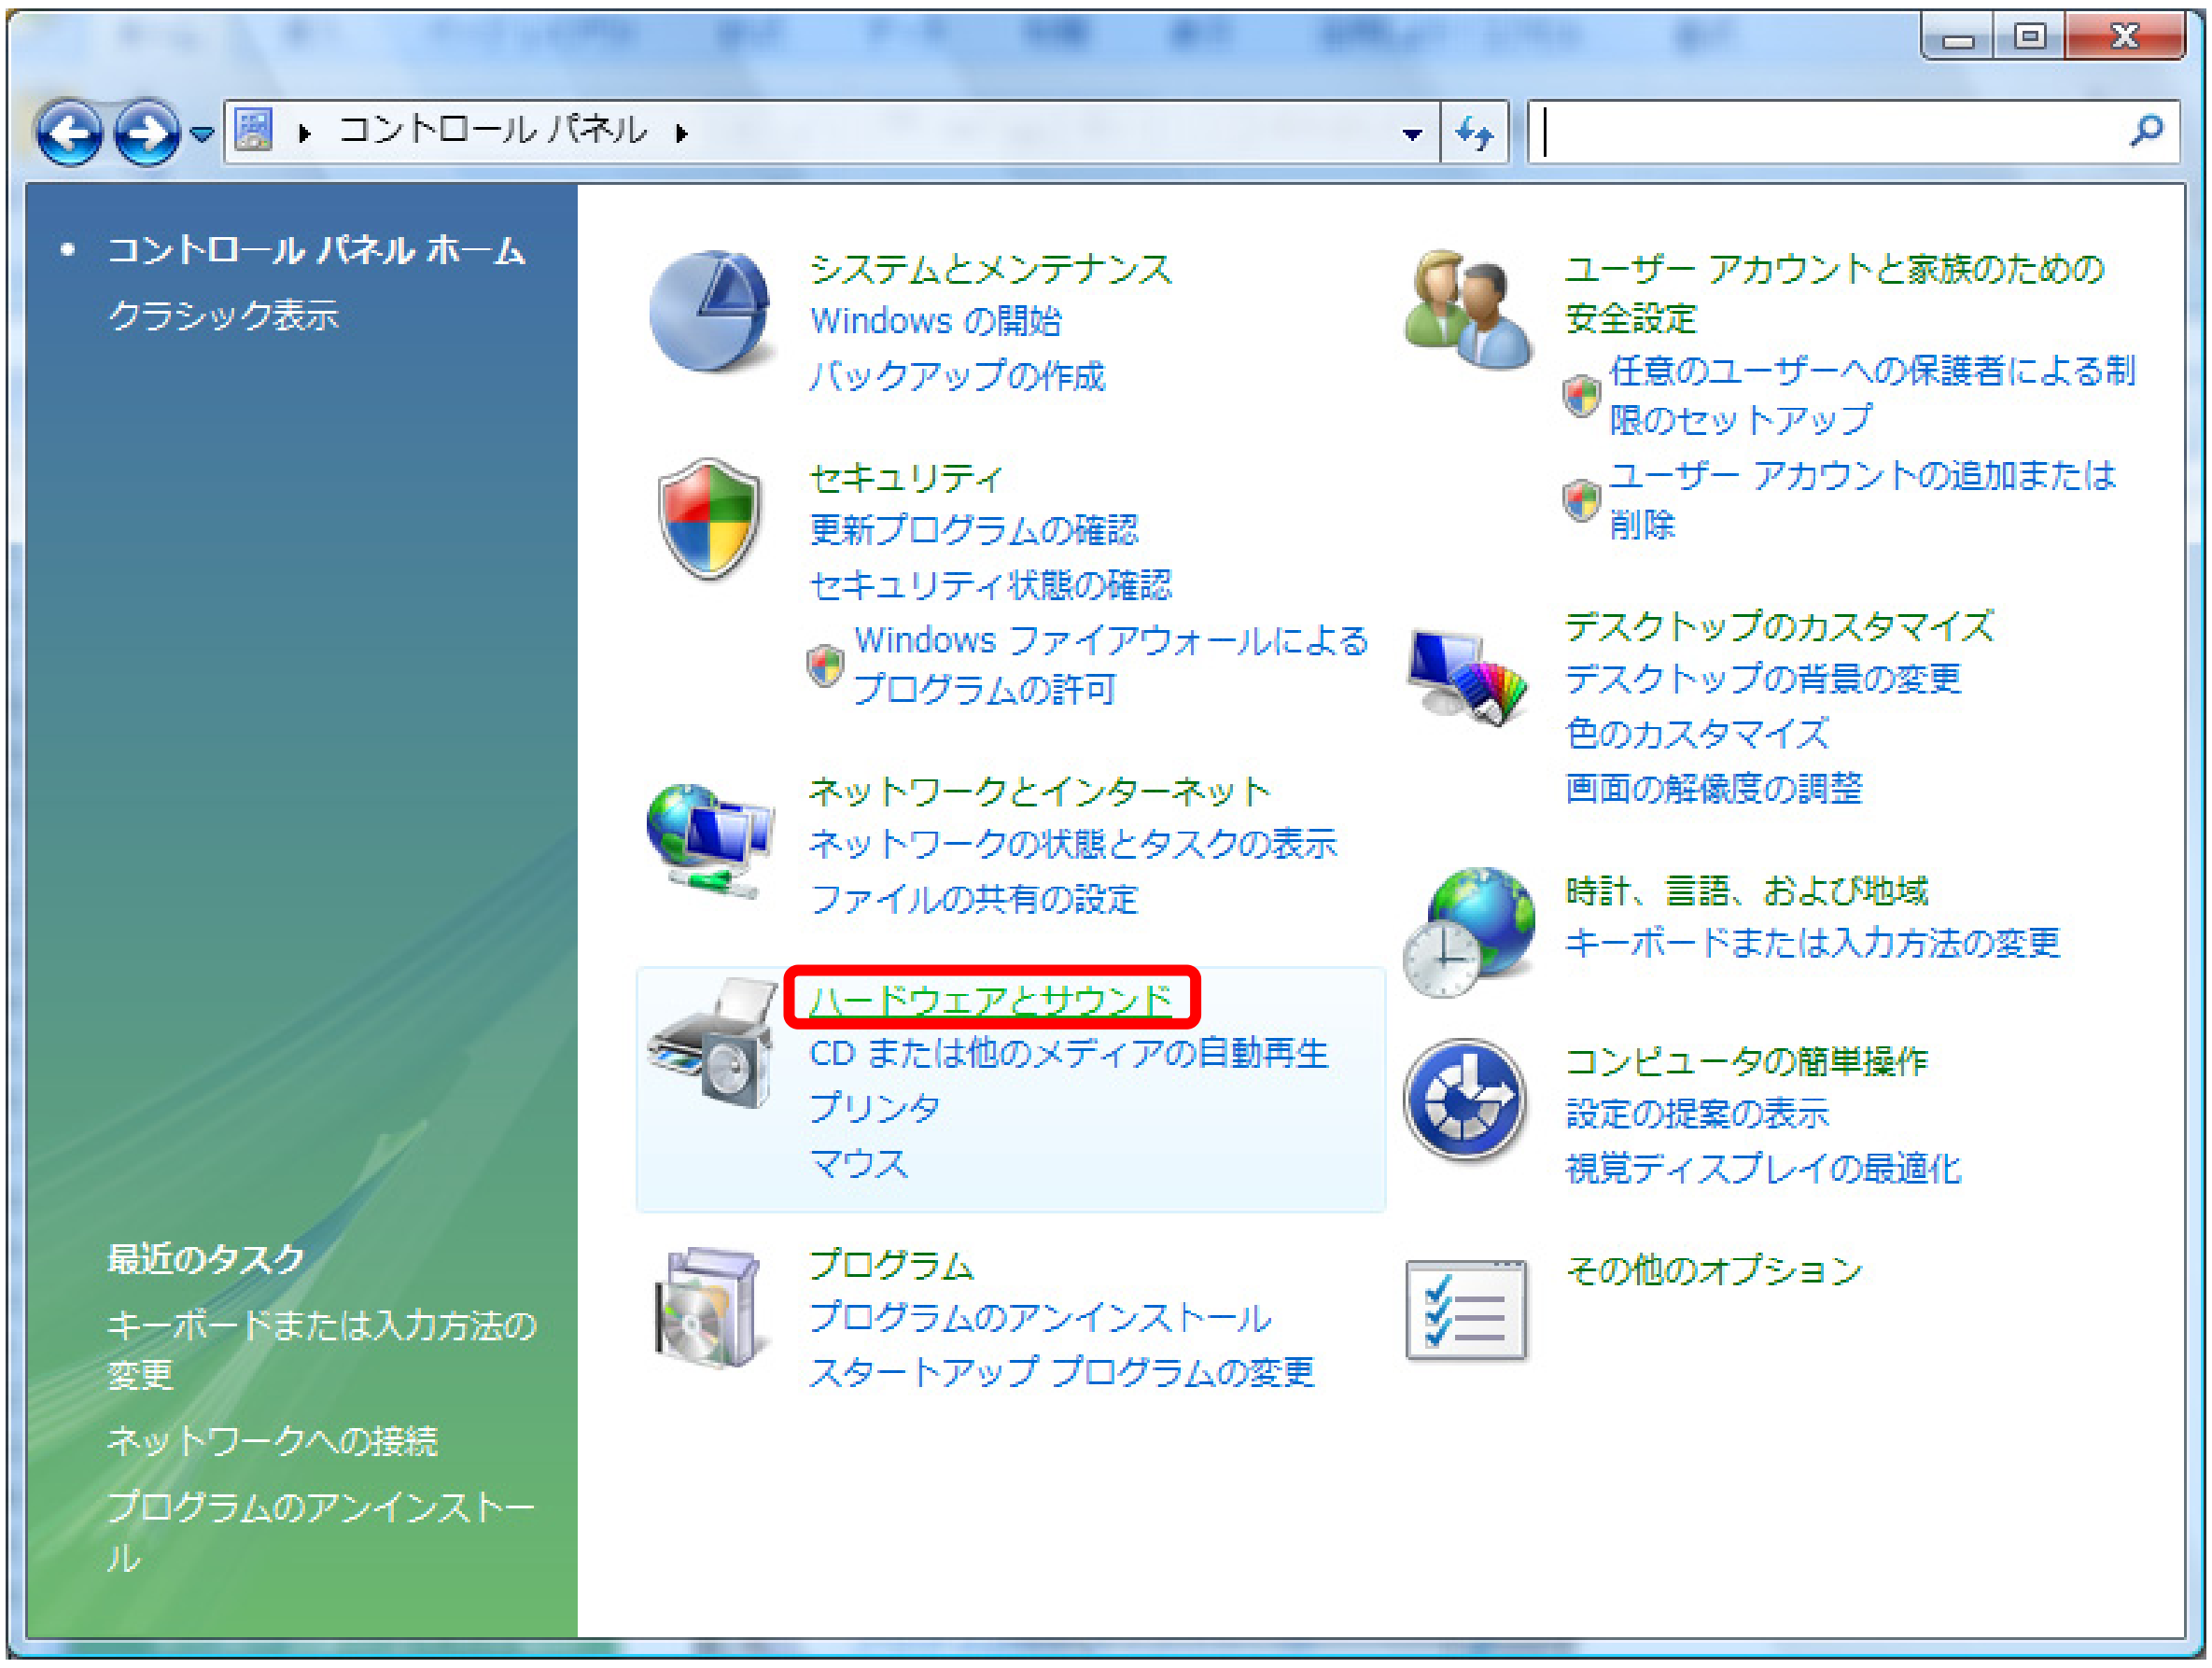


4. 「ハードウェアとサウンド」表示画面で、[オーディオデバイスの管理]を選択します。

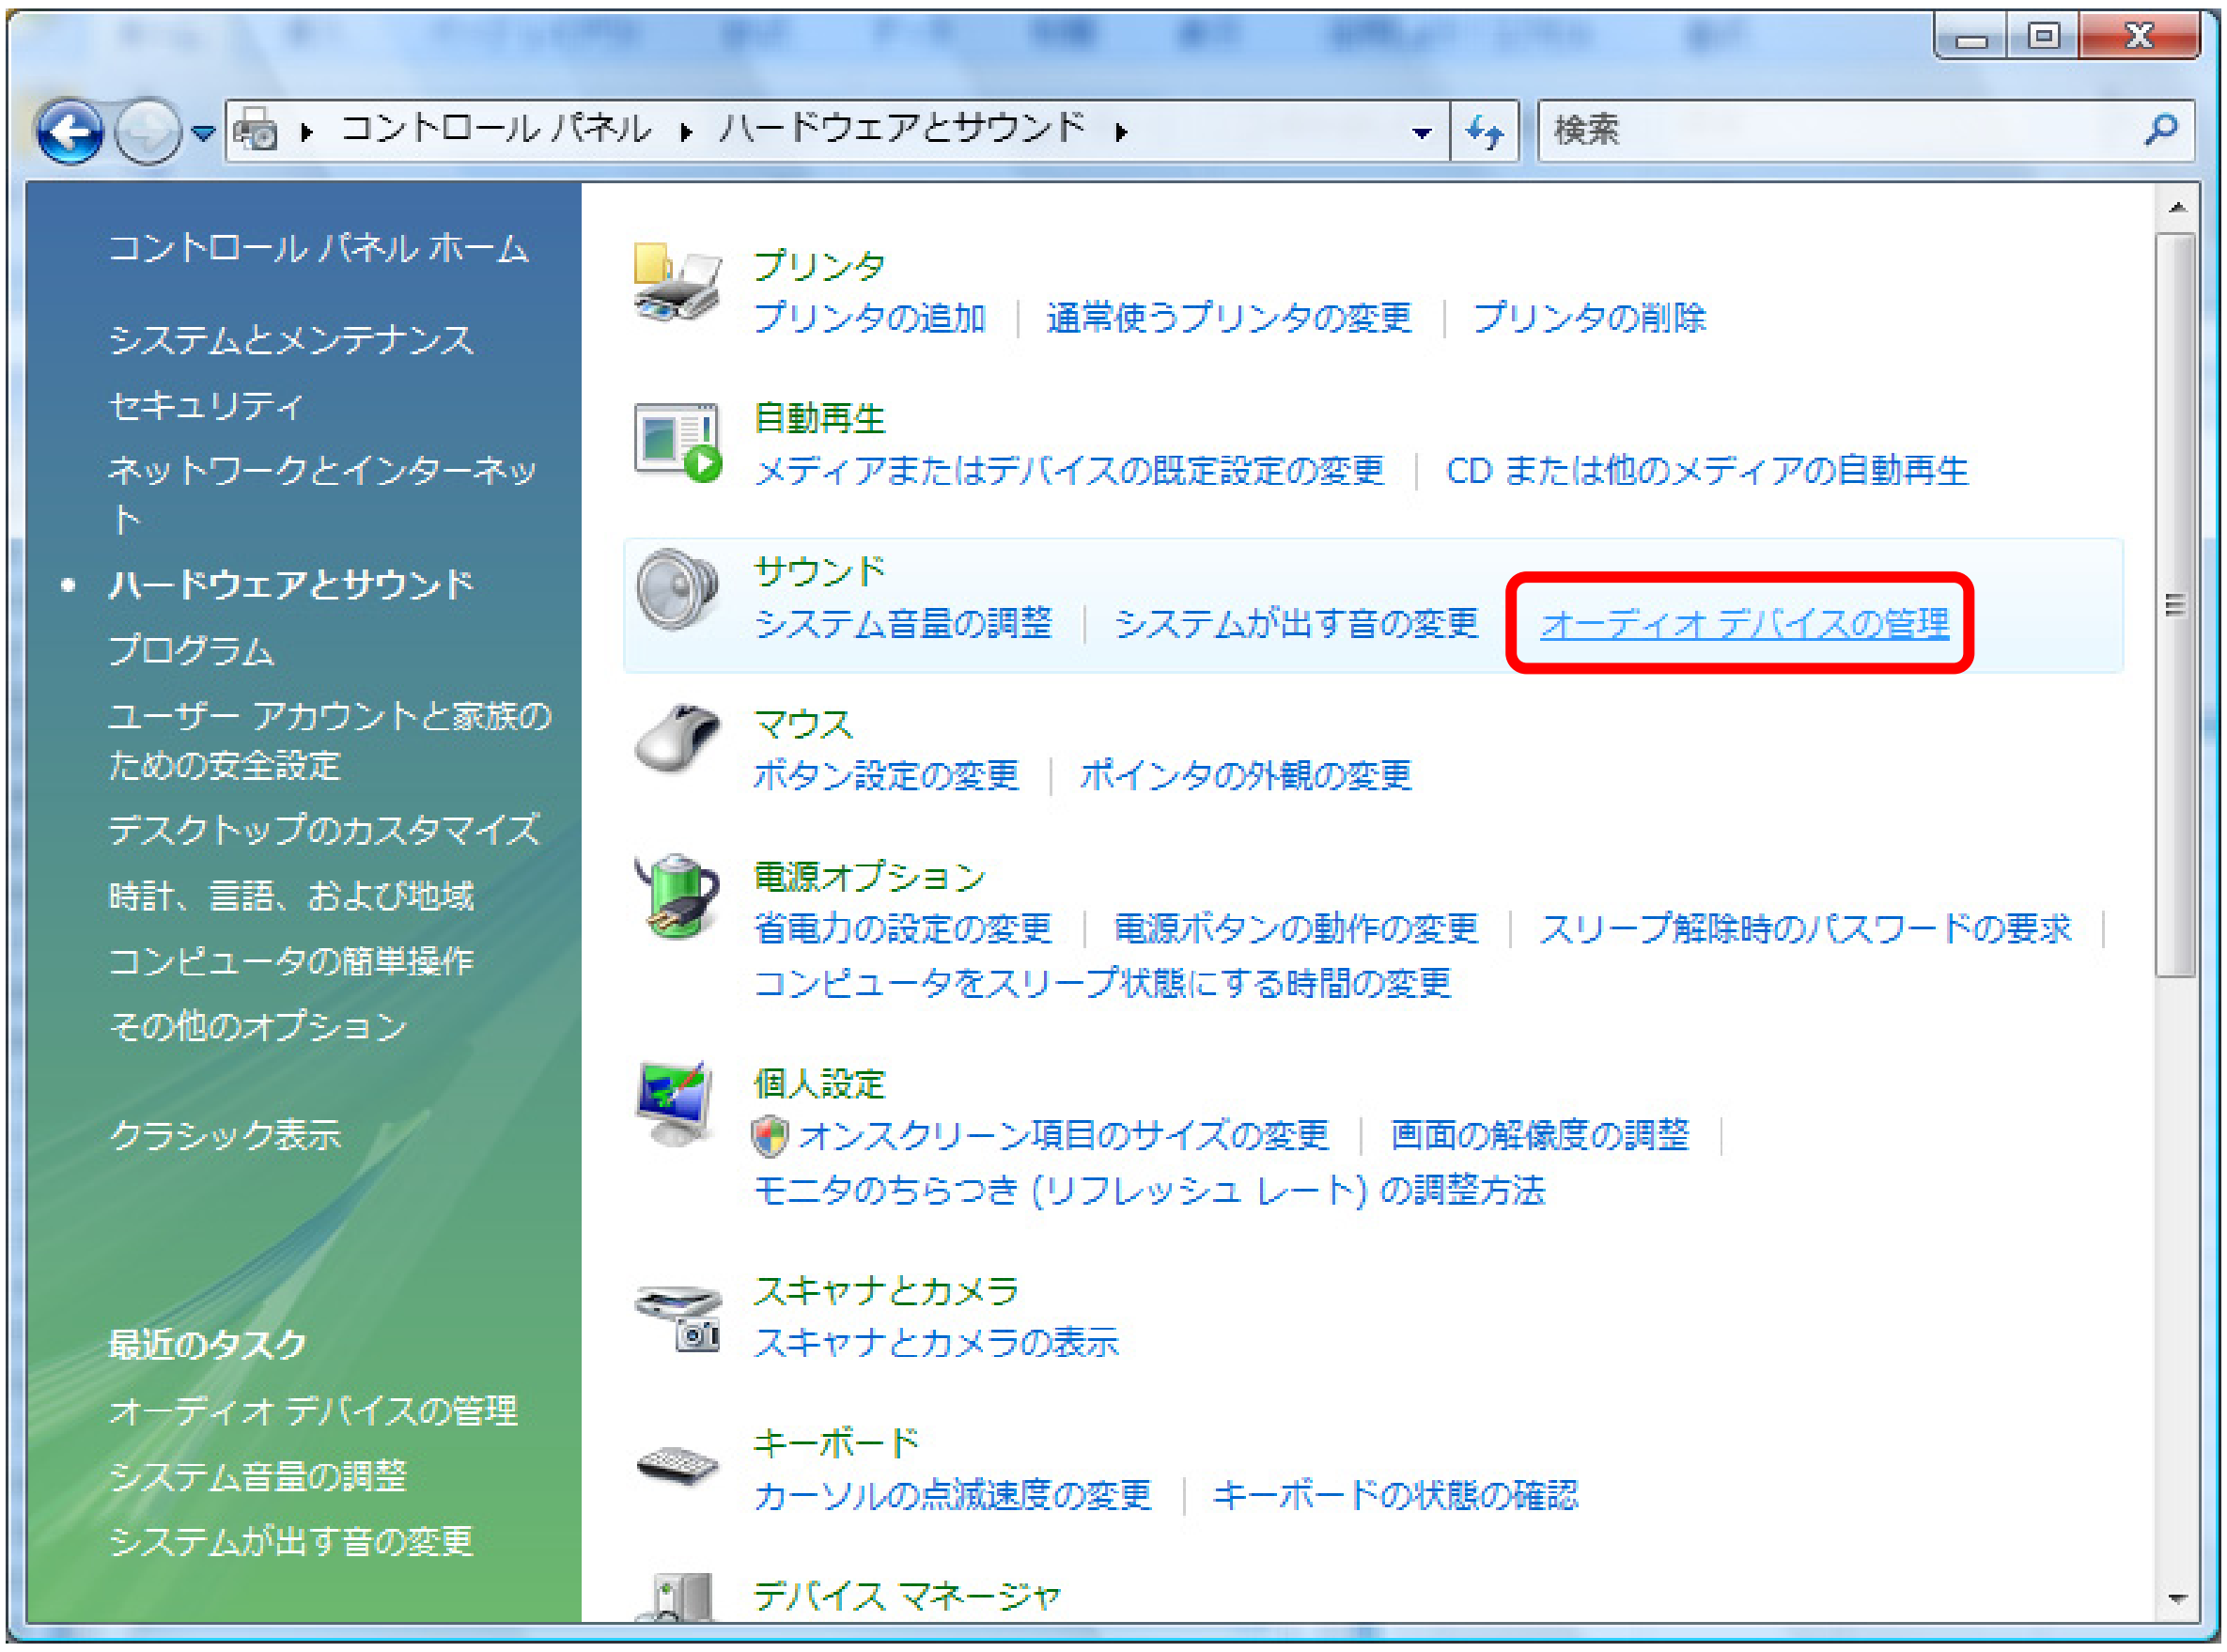

5.　「サウンド」の［再生］タブの表示画面で［SPDIF インターフェイス］を選択し、「規定値に設定（S）」により規定値に設定し、［OK］を押します。※既に［SPDIF インターフェイス］が規定値になっている（チェックがついている）場合、本操作は不要です。



6.　「ハードウェアとサウンド」表示画面で、［システム音量の調整］を選択します。

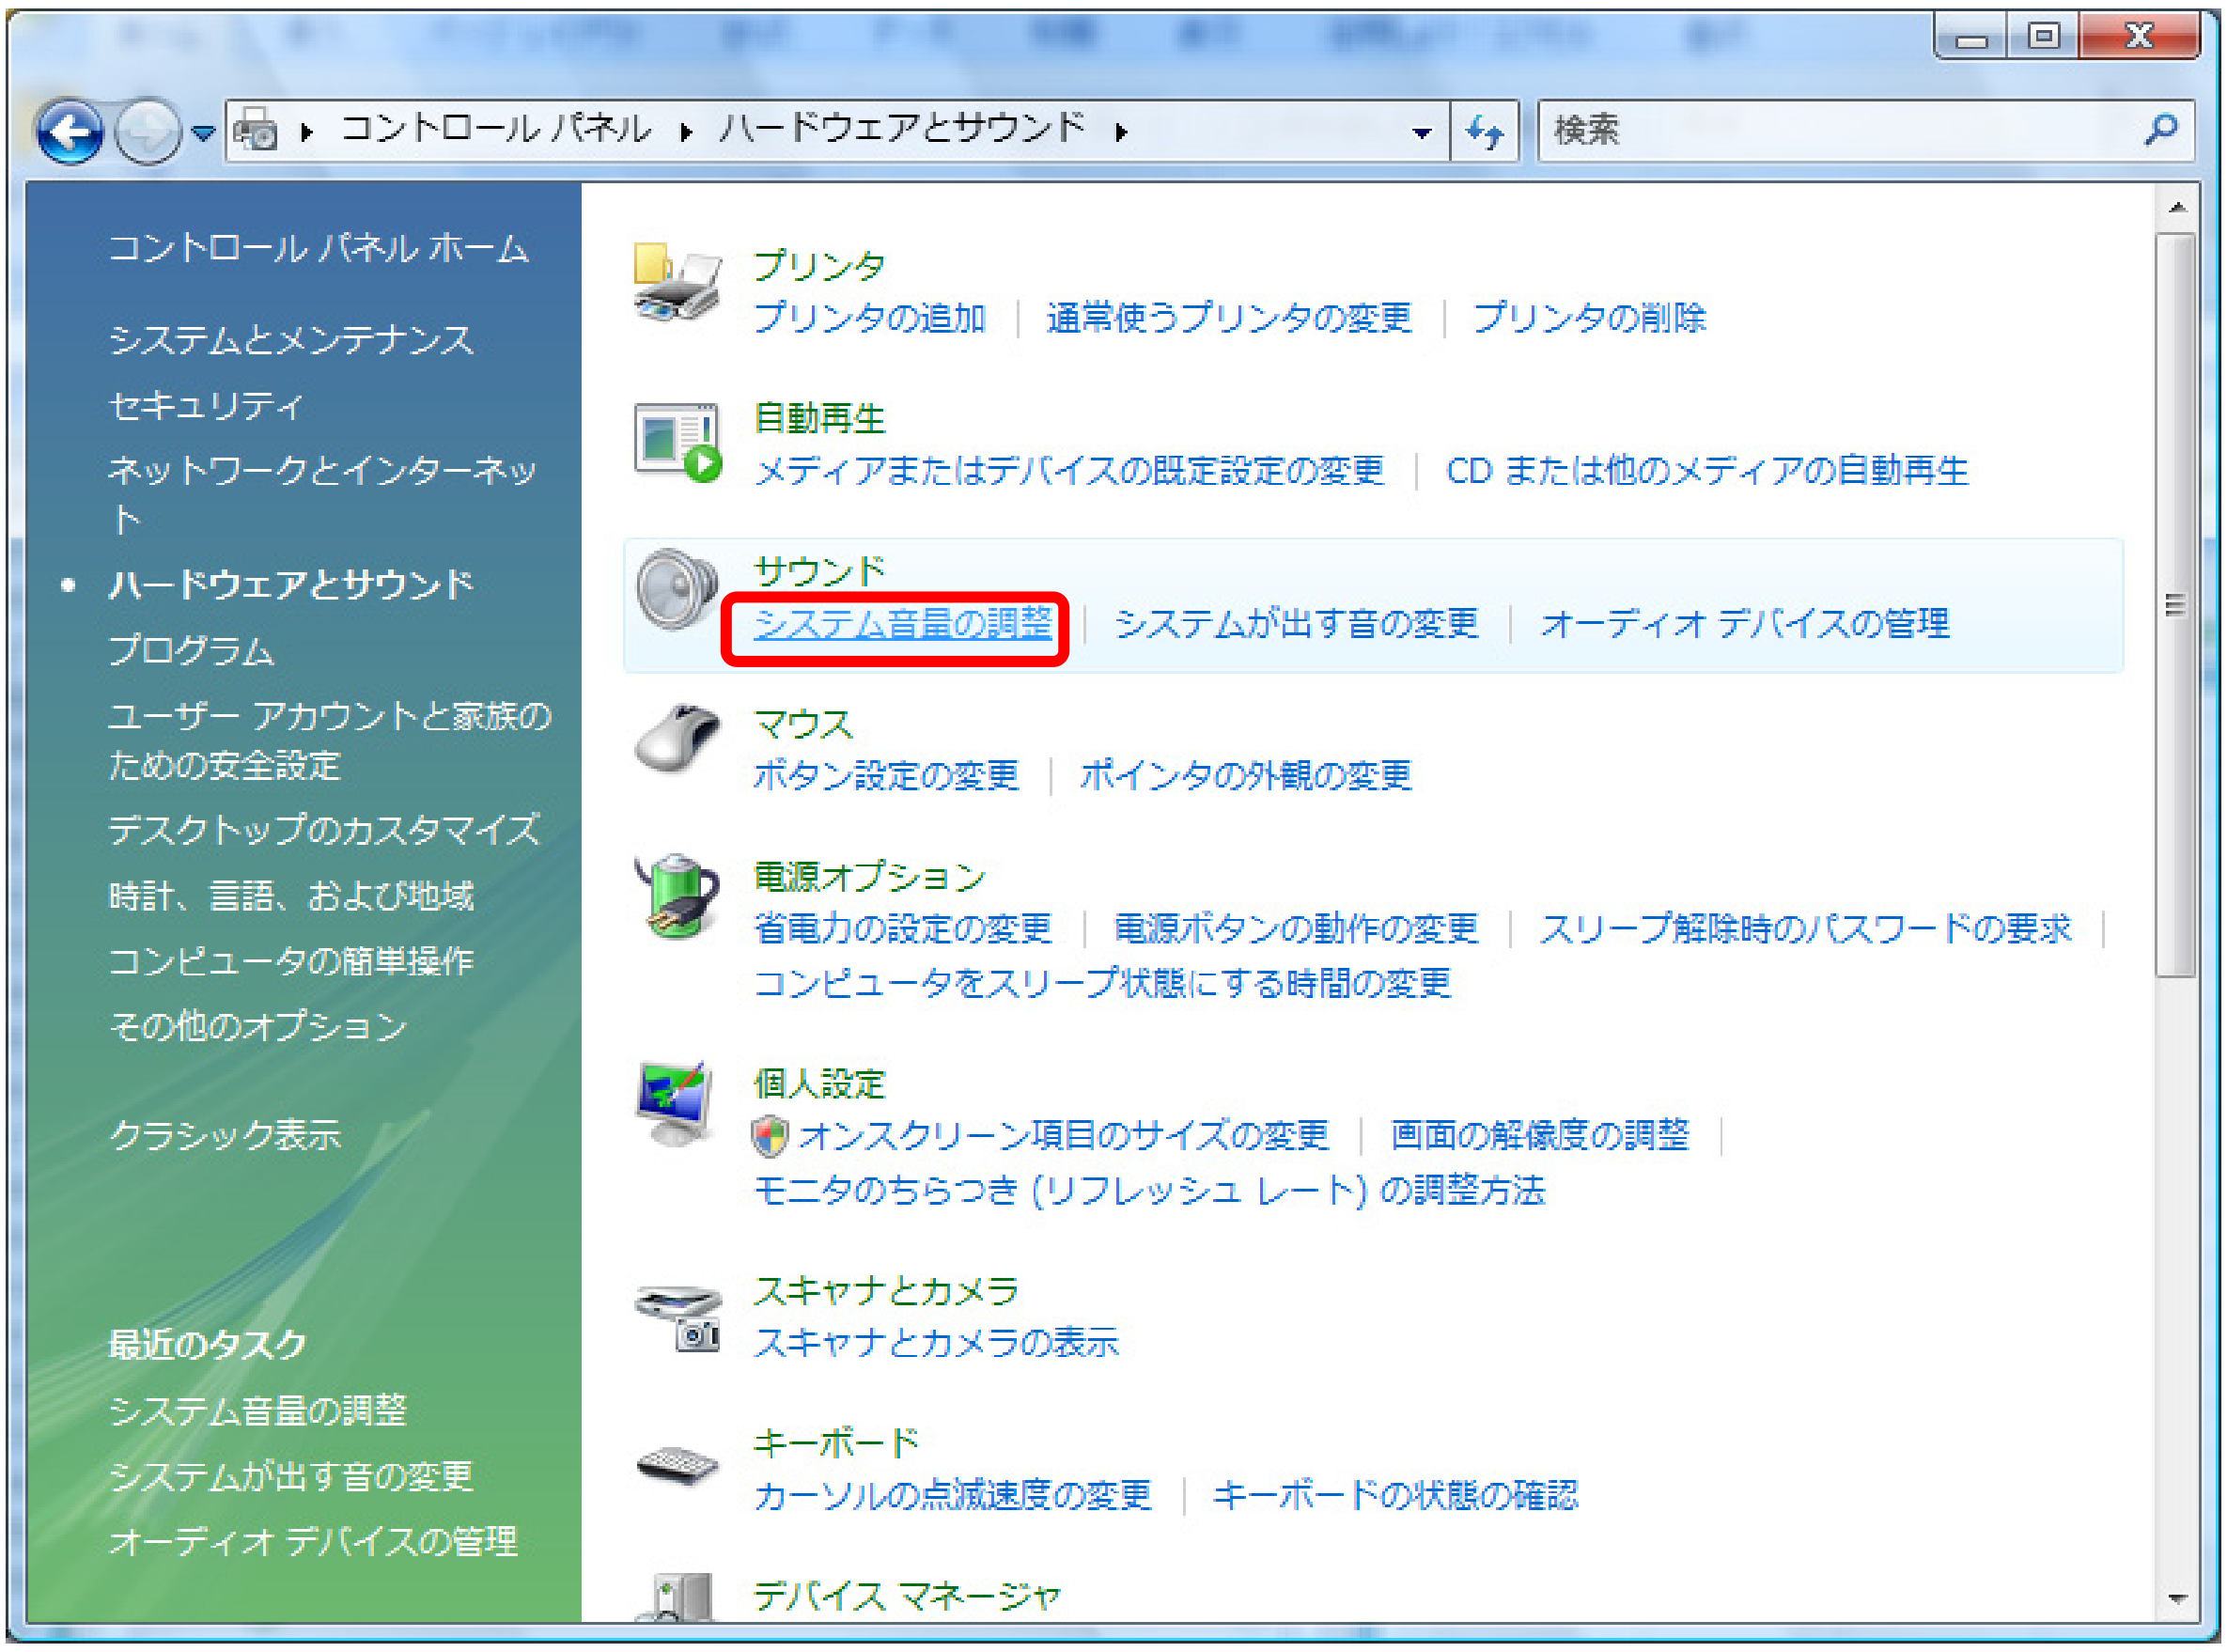

7.　音量ミキサ（音量設定）の表示画面で、“SPDIF インターフェイス”と”Windows のサウンド”の音量のスライダを最大に設定し、スピーカマークにチェックが入っていない（ミュート［消音］状態になっていない）ことを確認して下さい。音量調節は PC 側と KS-1HQM 側の両方で設定可能ですが、PC 側を最大に設定し、KS-1HQM で音量調節する方がより高音質で楽しんでいただけます。

